


Opkobling af COMFORT:NET til internettet

1. Registrering via ezs-home.de

- Indtast www.ezs-home.de i din foretrukne internet browser. (windows explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.)

Nedenstående interface vises. Klik dernæst på ikonet "EZR Manager Remote".

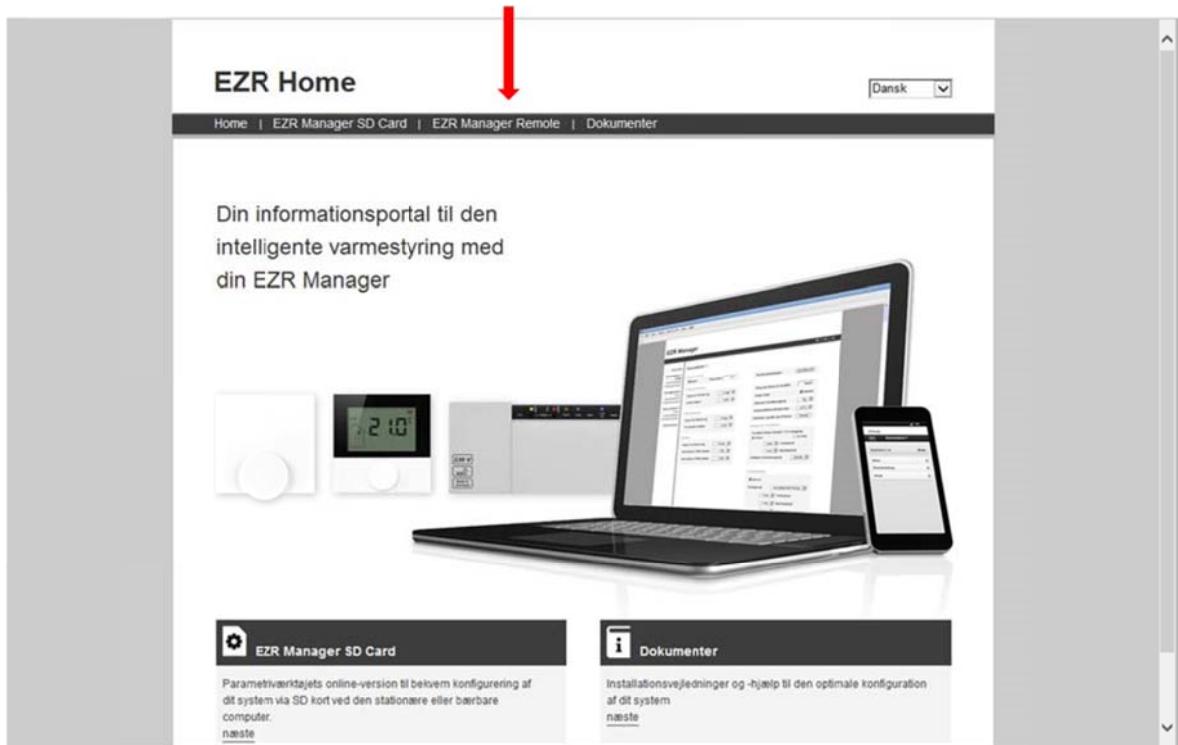

- I undermenuen "EZR Manager Remote" fremkommer dette billede. Klik på ikonet "Join"(Registrer) for at registrere dig som bruger af dit nye COMFORT:NET system.

EZR Manager Remote

Du får vist denne side, fordi du

- endnu ikke har registreret dig hos EZR-Manager Remote.
- endnu ikke er logget på.
- endnu ikke har aktiveret Cloud-funktionen på dit varmeanlæg.

Venligst kontrollér de ovenstående punkter og prøv at starte EZR-Manager Remote på ny.

Log venligst på, inden du bruger EZR-Manager Remote.

Brugernavn

Adgangskode

Glemt din adgangskode?
Glemt dit brugernavn?
Registrer

Opkobling af COMFORT:NET til internettet


3. Det er påkrævet at udfylde alle felter med * inkl. "Partnumber/Delnummer"

Start med at angive et brugernavn samt password. Disse oplysninger skal sidenhen bruges, når du ønsker at tilgå dit COMFORT:NET system via pc, tablet eller smart-phone.

The registration form is divided into several sections:

- User**:
 - system requirements
 - FAQ
- Signin information**:
 - Username*
 - Password*
 - Confirm Password*
 - Your Email*
 - Confirm Email*
 - I agree with Terms of Use*
- Address information**:
 - Company
 - Department
 - Title* (Ms. Mr.)
 - First name*
 - Last name*
 - Street / No *
 - Postcode*
 - Town*
 - Country* (Select dropdown)
 - Phone
- Device information**:
 - Partnumber* (highlighted with a red arrow)
- Secure Image**: A logo featuring the letters "RuBhw".

4. I rubrikken "Partnumber" indtastes systemets 6 cifrede nummer. Dette forefindes på basisenhedens mærkeplade.

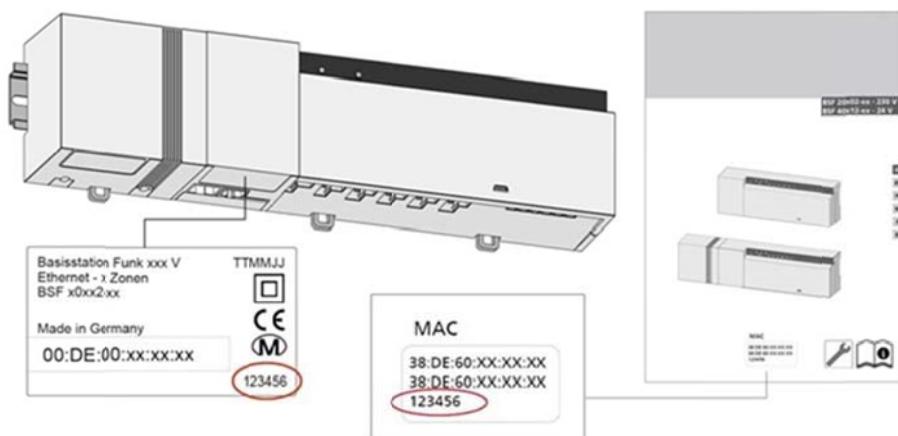


Så snart du har ladet dig registrere, vil du få tilsendt en bekræftelse til den e-mail adresse, du har angivet.

Opkobling af COMFORT:NET til internettet


Opsætning af COMFORT:NET m/ Ethernet

Første skridt meget vigtig!!

1. Tag strømmen fra styreboksen og LAN-kablet ud, så du står med en boks helt UDEN tilslutning.
2. Højre klik på internet ikonet, nede i højre side af dit skærmbillede, på proceslinjen.

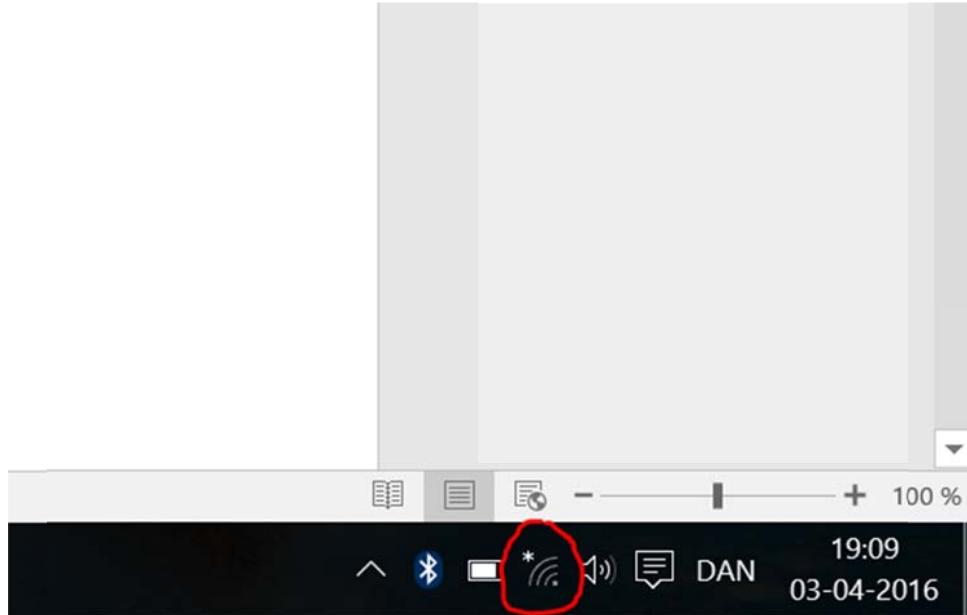


3. Vælg ”åben netværks- og delingscenter”.
4. Ovre i venstre side af nye vindue er en valgmulighed der hedder ”rediger indstiller for netværkskort” Der trykker du.
5. Herfra højre klikker du din wifi-forbindelse og vælger ”deaktiver”.

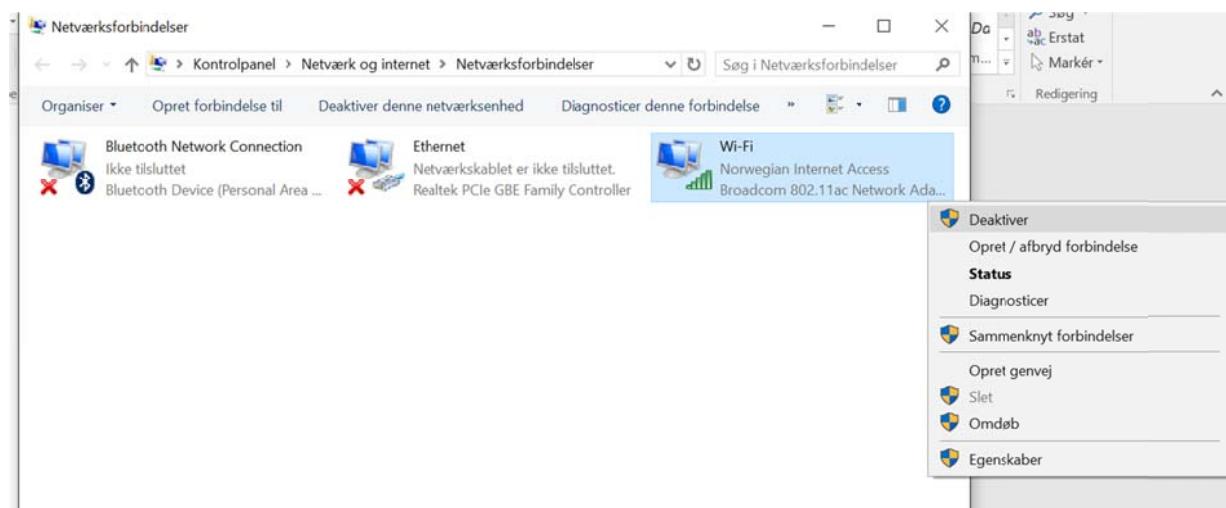


Opkobling af COMFORT:NET til internettet

- Højre klik på din Ethernet/Lan-forbindelse og vælg "egenskaber"

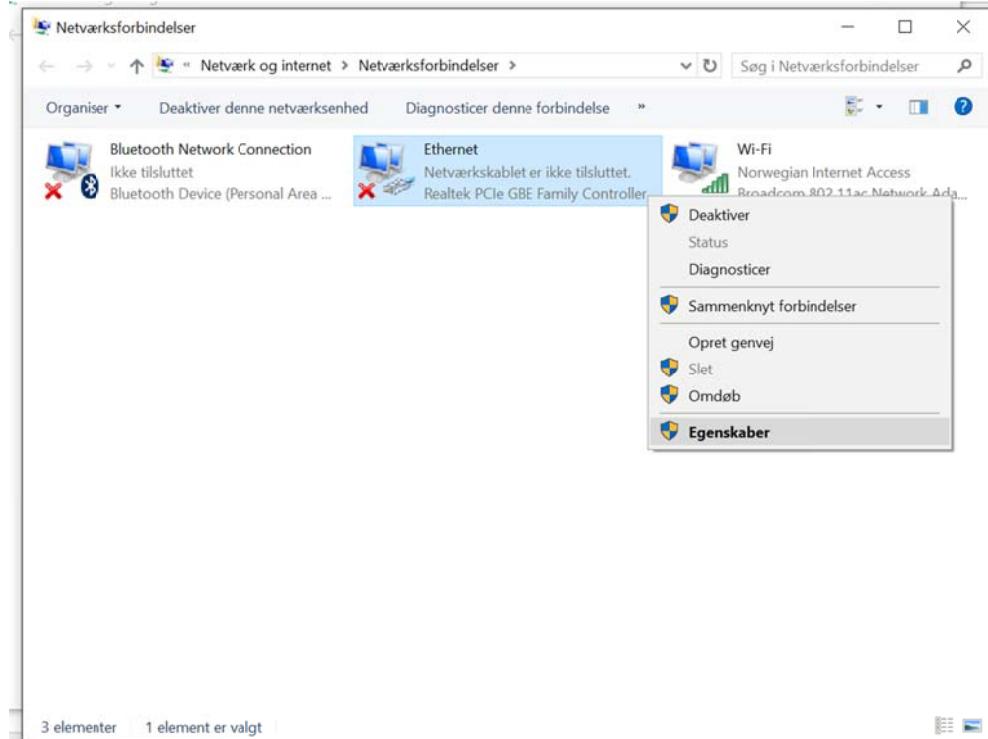


- Nu vælger du "TCP/IPv4 (internet protocol version 4)" og trykker egenskaber

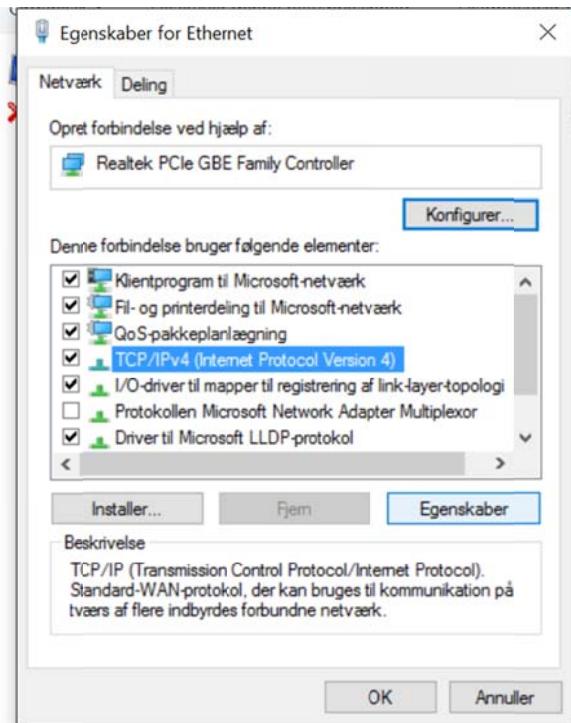

Opkobling af COMFORT:NET til internettet

8. Her trykker du "brug følgende IP-adresse" og udfylder som følgende skærbillede

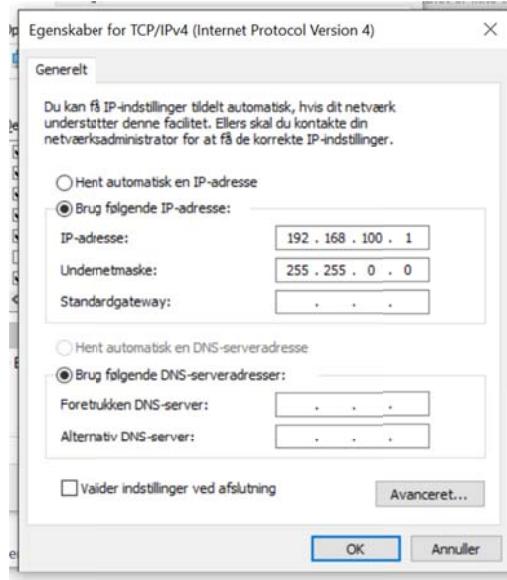

Du udfylder KUN "IP-adresse" og "undermaske" resten lader du stå tomt.

9. Tryk ok og genstart herefter din computer
10. Når computeren er tændt sætter du Ethernet/Lan-kablet fra din computer, i din styreboks og tilslutter den herefter til strøm. Vigtigt at det gøres i denne rækkefølge.
11. Når styreboksen er fuldt opstartet og færdig med at blinke åbner du din foretrukne browser (windows explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.)
12. I adressefeltet i toppen, skriver du følgende ind: **192.168.100.100** og tryk "Enter" på dit tastatur.

PETTINAROLI A/S • Mandal Allé 21 • DK-5500 Middelfart • Denmark
info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk

April 2016

Opkobling af COMFORT:NET til internettet


13. Du kommer nu en ind på webinterfacet "EZR-Manager"
14. I venstre side har du en liste-menu hvor du vælger "system-setup"
15. I nederste højre sektion er der en undermenu der hedder "cloud-funktion". Den ændre du til "aktivert"
16. Du indtaster nu de oplysninger du lavet i de første steps i kolonnerne "Brugernavn/ID" og "Password"

The screenshot shows the EZR Manager interface with the 'system-setup' tab selected. On the left, there's a sidebar with hardware information (HW01, SW 0130, LAN 0120, WEB 0111) and an IP address (38.60.1.2). The main area has sections for date/time, temperature, and network settings. On the right, the 'Cloud-funktion' section is highlighted with red annotations:

- A red arrow labeled '1.' points to the 'Cloud-funktion' dropdown menu, which is set to 'Aktiveret'.
- A red arrow labeled '2.' points to the 'Password' field, which contains the masked value '*****'.
- A red arrow points upwards from the bottom of the 'Cloud-funktion' section towards the 'State' field, which shows 'Connecting'.

17. Vælger "overtag" et vindue popper op og du vælger igen "overtag"
18. Når kolonnen "state" viser "connecting" tager Lan-kablet ud af pc'en og sætter det i routeren. Så Styreboksen nu er tilsluttet routeren
19. Luk browseren
20. Nu skal vi igen tilbage og give pc'en en automatisk IP-adresse. Følg steps 1-6 og tryk "Hent automatisk en IP-adresse"

Opkobling af COMFORT:NET til internettet

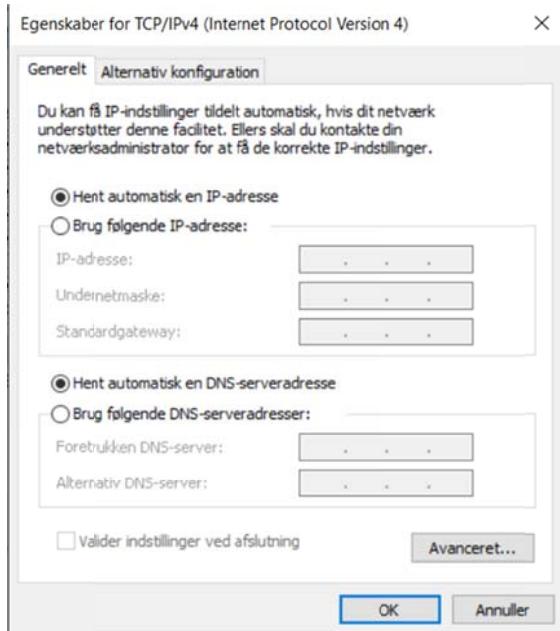

21. Genstart din pc.
22. Nu skal have startet dit wifi op igen. Hvilket sker ved at følge step 1-5 men når du højreklikker vælger du "aktiver"
23. Åbn din webbrowser, indtast www.ezr-home.de i adresselinjen.
24. Klik på menuen "EZR Manager Remote". Her indtaster du dit brugernavn og password. Accepter ved at klikke på ikonet "Sign in".
25. Basisenheden er nu tilgængelig via webinterfacet. Klik på enheden, hvorefter alle systemets indstillinger er tilgængelige.

Device List						
Please choose your device from following list. You can identify your device by checking the name.						
Refresh						
EZR010090						
	Name:	EZR010090	GW:	87.104.237.34		
	Mac:	38-DE-80-01-02-CC	Since:	30.07.2013 11:24:50		
	IP:	172.16.1.113	Product:	EZRCTRL1		
	State:	Online				