



Motorstyret ventil

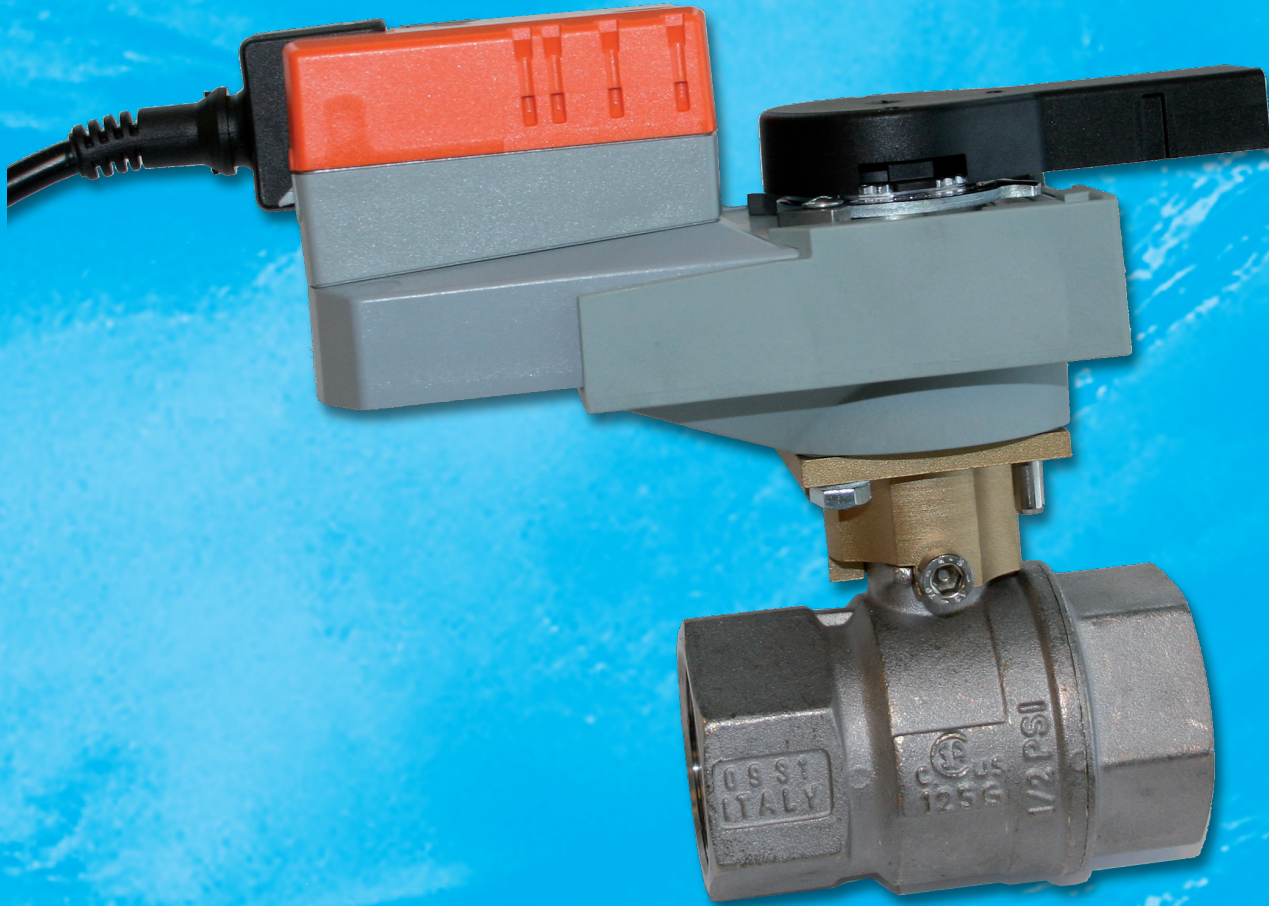

Motorstyret ventil til proces- og varmeanlæg

MOTORSTYRET VENTIL

- undgå vandspild og vandskader pga. lækager

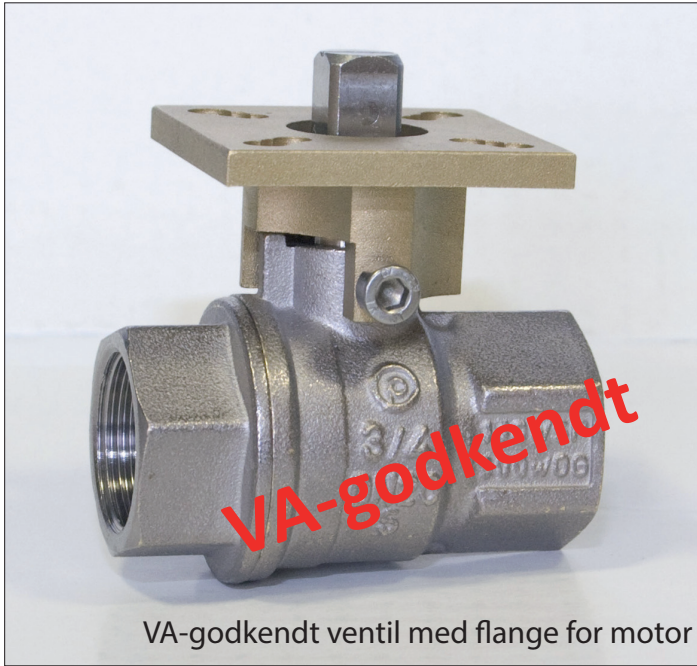


VA-godkendt ventil med flange for motor

Ventil med flange incl. BELIMO motor SR230A-5		
Varenr.	Dim.	VVS-nr.
51EUM-004	1/2"	46 4230 004
51EUM-006	3/4"	46 4230 006
51EUM-008	1"	46 4230 008
51EUM-010	1.1/4"	46 4230 010
51EUM-011	1.1/2"	46 4230 011
51EUM-012	2"	46 4230 012
51EUM-013	2.1/2"	46 4230 013

FLANGE TIL VENTILMOTORER:

På den eksisterende VA-godkendte Pettinaroli kuglehane type 51EU, monteres en flange som muliggør montering af alle typer ventilmotorer. Anvendes i proces- og varmeanlæg.

Kuglehaner med flange fås i dim. 1/2" til 2.1/2"

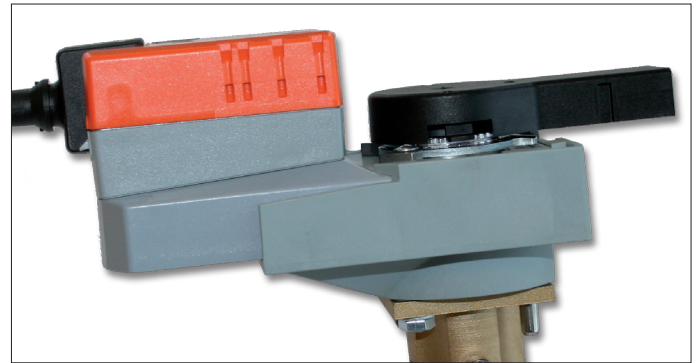

Tekniske data for BELIMO ventilmotor

- DN 25 - 100
- Forsyningsspænding AC 230 V
- Drejemoment 20Nm
- Styling On/Off
- Gangtid motor 90 sek.
- Mekanisk Begrænsning af drejevinkel
- Tilslutning PVC kabel, længde 1 m



Mandal Allé 21 • DK-5500 Middelfart • Denmark
 Tel. +45 6341 0900 • Fax +45 6341 6660
 info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk