

BESKRIVELSE

51EU/3


Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb M x forskrunding.
Grønt stålgreb. Med boring i kugle for legionellasikring og
frostsikring ved åben tilstand.

Fås også med rødt greb (51EUR/3) og blåt greb (51EUB/3)

TEA overfladebehandling.

DIN 3433 og EN 13828 standarder

DIMENSIONER

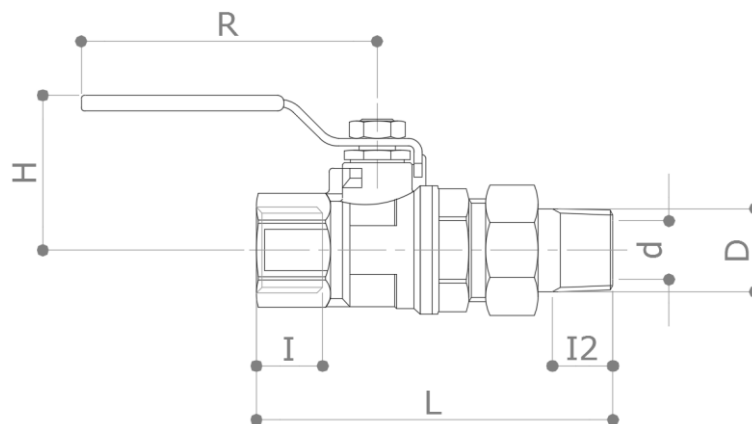

D	½" x ½"	¾" x ¾"	1" x 1"	1 ¼" x 1 ¼"
d	15	20	25	32
H	39	49	61	66
I	17	18	21.5	23.5
I2	13	14	16	18.5
L	93	105	119	135
R	75	95	120	120
Gr.	310	500	850	1240

Dimensioner i mm. Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder


MATERIALER

Ventilhus	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA belægning
Kugle	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA belægning
Spindel	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justerbar
Pakninger	2 x PTFE + 1 x PTFE med forsejling
O-ringe	2 x FKM
Greb	Galvaniseret stål. PVC med print

Godkendelser




TRYKTABSDIAGRAM

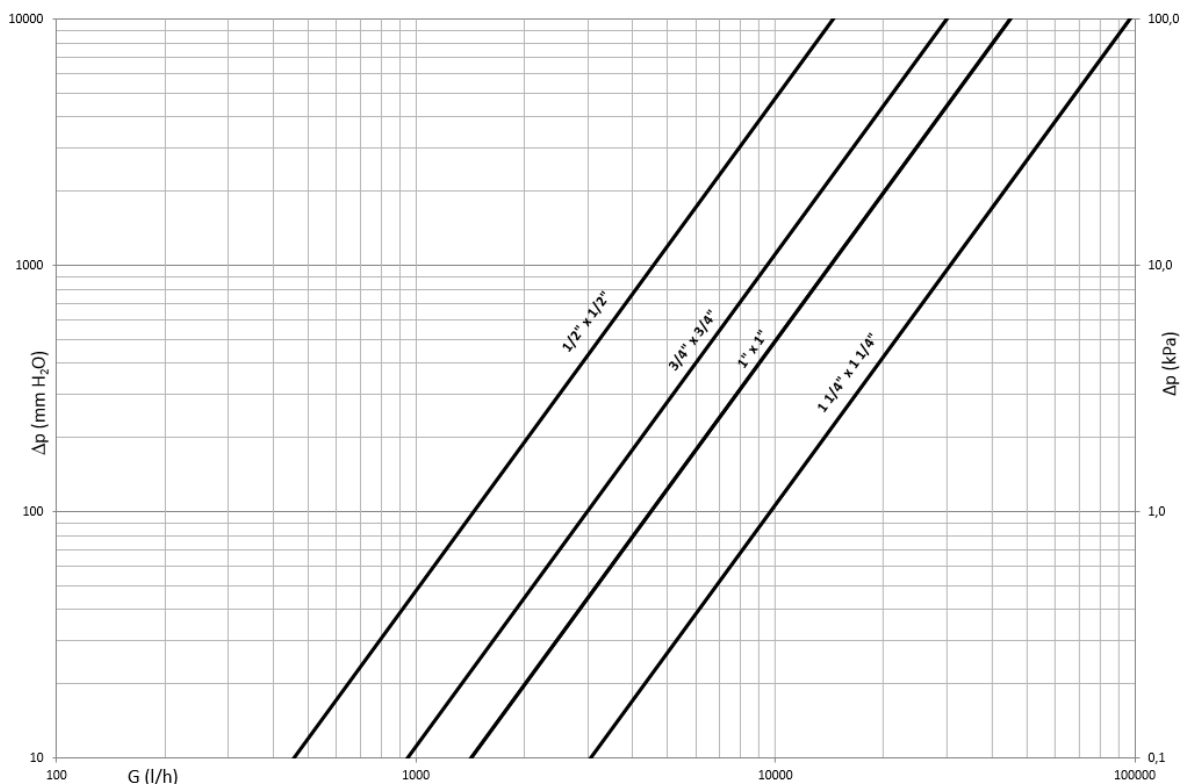

Dim.	1/2" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 1"	1 1/4" x 1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	30	30	30	30

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM

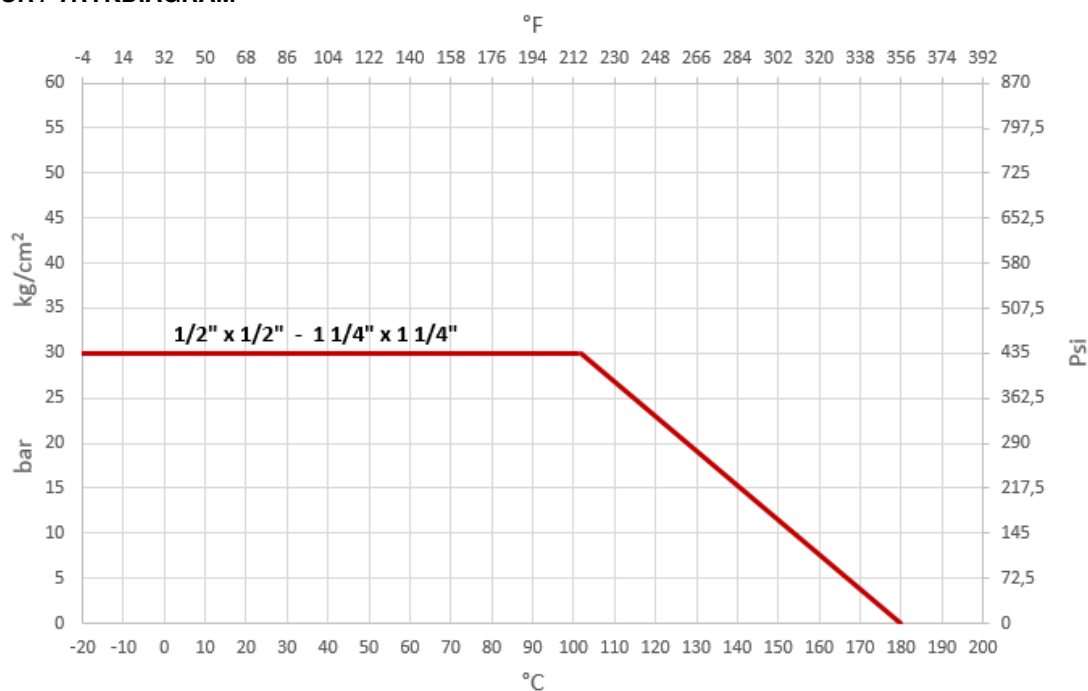

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

- 30 bar – 100°C – non shock
- 10 bar – 150°C – non shock