Alpha rumtermostat

Den digitale Alpha rumtermostat måler rumtemperaturen og luftfugtigheden og styrer den pågældende zone på Alpha styreboksen for en korrekt temperaturregulering. Indstillinger på rumtermostaten kan ændres via drejeskiven. Alternativt kan rumtermostaten også styres via app.



1.1 Produktkarakteristika

- Moderne design i høj kvalitet
- Ideel til både enkelt- og flerfamilieshuse
- Anvender 868/869 MHz SRD band
- Passer til Alpha styreboks.
- Stort og klart LCD display
- Nem at bruge, sprogneutral menu
- Komfortabel betjening ved drejeskiven
- Visning af rumtemperatur, luftfugtighed og driftsstatus

1.2 Indhold

Medfølgende brugervejledning omfatter følgende 12 sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Hollandsk
- Italiensk
- Spansk
- Dansk/norsk
- Finsk
- Svensk
- Polsk
- Russisk

Mere information om produkter, system og smarthome-løsninger findes på www.pettinaroli.dk.

Varenummer	Typebetegnelse	Scope of supply
EC-52090WD	Digital rumtermostat, hvid	• Rumtermostat • Brugervejledning i 12 sprog • 2 x AA batterier

1.4 Displays

Den digitale rumtermostat har et funktionelt, sprogneutralt display. De internationalt kendte symboler sikrer en intuitiv drift.

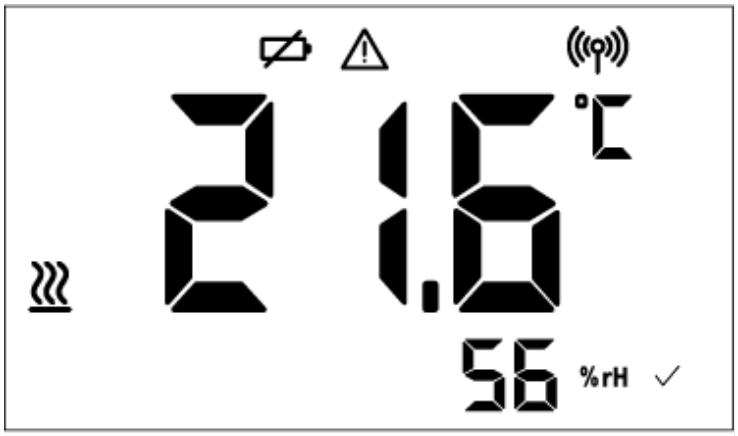

	Varme			Lavt batteri
⚠	Vigtig besked/ Fejlmeddelelse			Forbindelse
88:88	Skift mellem luft-fugtighed og klokke-slæt ved smarthome		%rH °C	Luftfugtighed, temperatur
BACK	Tilbage		✓	Bekræftelse

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21
5500 Middelfart
DENMARK

☏ +45 6341 0900
Info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk

2 Teknisk data

Varenummer	EC-52090WD
Strømforsyning	2x LR06/AA (mignon) alkaline batterier
Batterilevetid	3 år ca.
Omvendt polaritetsbeskyttelse	Mekanisk
Fjern- og gulvfølere	Kun til Premium styreboks
Ekstern temperaturføler	Kun til Premium styreboks
Radioteknologi	868.3 og 869.525 MHz SRD band
Radioprotokol	CSP-L
Typisk radiorækkevidde	270 m
Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C til 50 °C
Omgivelsesluftfugtighed	5 til 80 %, ingen kondens
Opbevarelses-/transporttemperatur	-10 °C til +50 °C
2014/53/EU radioudstyr; 2011/65/EU ElektroG, eller RoHS overensstemmelse	2014/53/EU radioudstyr; RoHS Direktiv 2011/65/EU
Materiale	ABS / PMMA
Farve	RAL9003 (signalhvid)
Ydre dimensioner	86 x 86 x 24
Vægt	125 g / 130 g (dekorativ ramme)
Display	33 x 57 mm
Temperaturvidde	5 til 30°C
Temperaturafvigelse	0.2 K
Målevidde af aktuel temperatur (intern føler)	0…40 °C
Målenøjagtighed af intern NTC	± 0.5 K
Emballagedimensioner	91 x 88 x 57 mm

2.1 Dimensioner

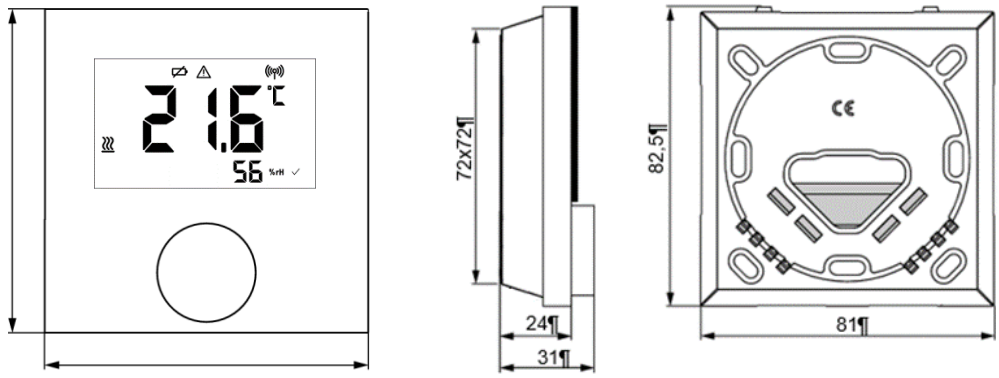

Fig. 1: Dimensioner på digital rumtermostat (i mm)

2.2 Godkendelser & certifikater

CE-mærkningen dokumenterer at produktet er i overensstemmelse med EU Direktiver.

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21
5500 Middelfart
DENMARK

☏ +45 6341 0900
Info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk